



AUTOGEEN SLANGEN

CBL - ZUURSTOFSLANG



Zuurstofslang goedgekeurd volgens EN 559
Werkdruk 20 bar, binnendiameter 6.3 mm, wanddikte 3.5 mm.

Zuurstofslang, blauw geribd.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakkingseenheid
00720001	8 x 15 mm	1/50
00720007	6,3 x 13,3 mm	1/50

CBL - GASLANG




Goedgekeurd volgens EN 559.
Werkdruk 20 bar, binnendiameter 6.3 of 9.0 mm, wanddikte 3.5 mm.

Gaslang, rood geribd.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakkingseenheid
00720002	9,0 x 16,0 mm	1/50
00720008	6,3 x 13,3 mm	1/50

CBL - PROPAANSLANG




Goedgekeurd volgens DIN 4815.
Werkdruk 20 bar, binnendiameter 8 mm, wanddikte 3.5 mm

Propaanslang, oranje glad.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakkingseenheid
00720004	8 x 15 mm	1/50

CBL - DUO SLANG (TWEELINGSLANG)

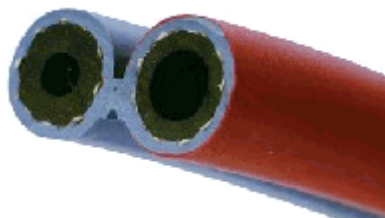

Duo slang, blauw-rood glad. Goedgekeurd volgens ISO 3821 en EN 559.
Werkdruk 20 bar, binnendiameter blauw 6.3 mm, rood 9.5 mm,
wanddikte blauw 5.0 mm, rood 3.5 mm.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakkingseenheid
00720000	5,0 x 5,0 mm	1/50/100
00720003	6,3 x 9,5 mm	1/50/100
00720066	8,0 x 8,0 mm	1/50/100



<http://www.cbl-welding.com>

AUTOGEEN SLANGEN

CBL - PVC SLANG



Polyflex PVC slang, transparant, met inlagen.

Werkdruk 16 bar, wanddikte 3.0 mm.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakkingseenheid
00720006	8 x 14 mm	1/50
00720026	6 x 12 mm	1/50
00720027	10 x 16 mm	1/50

CBL - PERSLUCHTSLANG



Persluchtslang, zwart glad.

Type Airform-P, slijtvast SBR rubber, barstdruk 60 bar.

Werkdruk 20 bar. Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakkingseenheid
00720021	Werkdruk 20 bar, wanddikte 3.5 mm, 6 x 13 mm.	1/40
00720022	Werkdruk 20 bar, wanddikte 4.0 mm, 8 x 16 mm.	1/40
00720023	Werkdruk 20 bar, wanddikte 3.5 mm, 9 x 16 mm.	1/40
00720024	Werkdruk 20 bar, wanddikte 5.0 mm, 10 x 20 mm.	1/40
00720025	Werkdruk 20 bar, wanddikte 5.0 mm, 13 x 23 mm.	1/40