

DELTA 140 | 160 | 180 | 200



MICATRONIC

Draagbare MMA- en TIG-lasinverters voor gebruik in de werkplaats en bij lasklussen op locatie

Machines met meer dan genoeg vermogen

De Migatronik Delta-serie biedt professionele lassers de handigste oplossing voor in de werkplaats en voor spoedklussen: vijf mono-fase, draagbare en ultracompacte MMA- en TIG-lasmachines met optimaal gebruikersgemak. Het gebruik van de machine kan niet eenvoudiger: SWITCH ON, PRESS, WELD.



en variabele gasnastroom. Tijdens TIG-lassen kunnen de machines worden bediend met een afstandsbediening op de Migatronik Dia-log-toorts (optionele uitrusting).



Traploos TIG-lassen met of zonder puls

De Delta 160 HP en 200 HP zijn de kleinste TIG-lasmachines van Migatronik die voorzien zijn van een pulsfunctie. Geschikt voor dunne en gemiddelde wanddiktes van roestvast staal, koolstofstaal en andere DC-lasbare legeringen. Hoog vermogen in het stroombereik 5-160/200 A. TIG of MMA, tweetakt of viertakt en HF- of LIFTIG®-ontsteking zijn in te stellen met de functieschakelaar en de lasstroom is eenvoudig af te lezen op het digitale bedieningspaneel. De HP-versies beschikken over boogregeling

Ultracompacte lichtgewicht modellen

De Delta-machines hebben het karakteristieke ronde Migatronik ontwerp. Ze zijn voorzien van compacte, robuuste behuizingen met een laag zwaartepunt en ze wegen slechts 6-10 kg. Ontworpen voor gebruik in werkplaatsen en lasklussen op locatie.


Drie krachtige MMA-machines

De Delta 140 E, 160 E en 180 E zijn uiterst betrouwbare MMA-machines die in allerlei lasbare materialen lassen van hoogwaardige kwaliteit produceren met elektroden tot 3,25 mm. De lasser kan kiezen tussen een plus- of minpolariteit op de elektrodetang. Voorzien van eigenschappen zoals hotstart, boogregeling en bescherming tegen spanningschommelingen. Met de aanstrijk-ontsteking kunnen de MMA-versies ook worden gebruikt voor eenvoudige TIG-lasklussen.




De standaard Delta E-versie

Mono-fase en flexibele lasmachines voor assemblage, reparatie en hechtlassen



Migatronik Delta op de gebruikelijke plaats in de servicewagen.

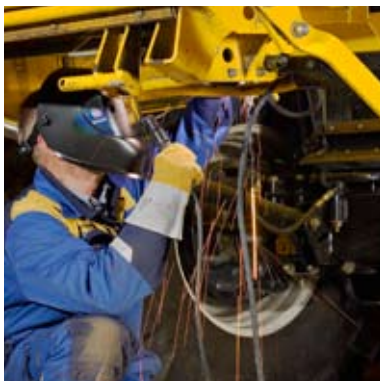

Migatronik Delta - eenvoudig te gebruiken op moeilijk bereikbare plekken.



De handige Delta in actie in de werkplaats - met beschermend frame en onderstel met wielen.

Voordelen voor de gebruiker:

- Gebruikersgemak: "Switch on, press and weld"
- Monofase met hoog vermogen
- Compact ontwerp
- Laag gewicht - laag zwaartepunt
- Draagbaar en flexibel



Delta 200 DC HP - de grootste TIG-versie met traploze puls en hoog vermogen in het stroombereik 5-200 A

DELTA 140 | 160 | 180 | 200



Migatron Delta - eenvoudig te gebruiken en efficiënte TIG-machine voor assemblage en reparatie

Stroombron	DELTA 140 E	DELTA 160 E	DELTA 180 E	DELTA 160 HP	DELTA 200 HP
Aansluitspanning	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V
Afzekering	16 A	20 A	25 A	16 A	25 A
Inschakelduur 100% bij 40°C	90 A	100 A	125 A	110 A	140 A
Inschakelduur 60% bij 40°C	120 A	120 A	150 A	130 A	160 A
Inschakelduur 40% bij 40°C	140 A	160 A (30%)	180 A	160 A	200 A
Inschakelduur 100% bij 20°C	120 A	120 A		115 A	
Inschakelduur 60% bij 20°C	140 A	150 A		135 A	
Open spanning	55 - 60 V	55 - 60 V	60 V	60 - 65 V	60 V
Stroombereik	10 - 140 A	20 - 160 A	20 - 180 A	10 - 160 A	10 - 200 A
Beschermingsklasse	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Afmetingen H x B x L, mm	230 x 150 x 370	230 x 150 x 370	225 x 180 x 400	255 x 180 x 400	225 x 180 x 420
Gewicht, kg	7	7	9	9,5	10,7

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen.

52193037B

MIGATRONIC