




CBL - TIG G1

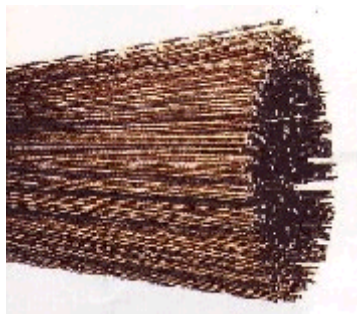


Tig lasdraad voor algemeen gebruik. Lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal.

AWS A5.18: ER 70S-3
Normen en specificaties zie CBL SG2

Artikelnr.	Diameter Mm	Prijs/kg	Verpakkingseenheid
00200001	1.20		5
00200002	1.60		5
00200003	2.00		5
00200004	2.40		5
00200005	3.20		5

CBL - TIG 130

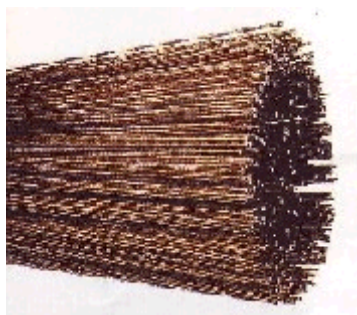


Tig lasdraad bij uitstek voor het lassen van staalsoorten met een hoge rekgrens zoals T1, NAXTRA

AWS A5.28: ER 80S-Ni-1
Normen en specificaties zie MIG 116S

Artikelnr.	Diameter Mm	Verpakkingseenheid
00200006	2.00	5 kg
00200007	2.40	5 kg
00200008	3.20	5 kg

CBL - TIG DMO IG

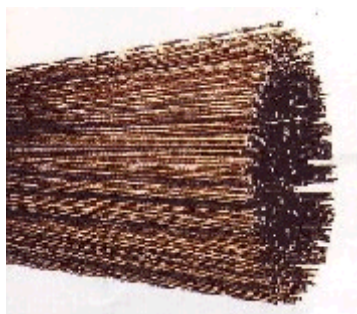

Tig lasdraad voor het lassen van weerbestendige staalsoorten zoals CORTEN.

Het lasmetaal bezit dezelfde weerstand tegen corrosie onder de buitenlucht als de genoemde staalsoorten.

AWS: ER 80 S-G DIN: SG MO
Normen en specificaties zie CBL SG CU CORTEN.


Artikelnr.	Diameter Mm	Verpakkingseenheid
00200015	1.00	5 kg
00200016	1.60	5 kg
00200017	2.00	5 kg
00200018	2.40	5 kg
00200019	3.20	5 kg



<http://www.cbl-welding.com>

TIG ON- & LAAGGELEGEERD STAAL

CBL - TIG KV 2

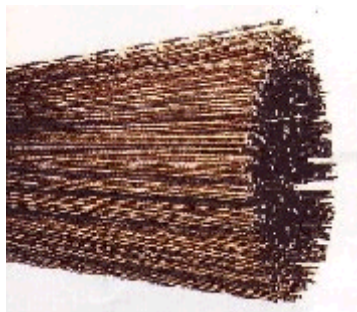

Tigstaven voor het lassen van 0.5 Mo - stalen. Zoals ASTM A 335-76, A 369-76 en 10 CrMo 9 10.

AWS A5.28: ER 80S - D2
Treksterkte: > 550 N/mm²
Kerftaaiheid Kv: >= 27 J BIJ -29°C

Artikelnr.	Diameter Mm	Verpakkingseenheid
00200020	1.60	5 kg
00200021	2.00	5 kg
00200022	2.40	5 kg
00200023	3.20	5 kg